



HABEGGER HIT-10

Der Allrounder mit dem hervorragenden Verhältnis von Zugkraft zum Eigengewicht.

- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Backenöffnungshebel
- Koffer erhältlich

Un appareil polyvalent dont le rapport entre la force de traction et le poids propre est excellent.


- Carter en alliage léger
- Boulon d'ancrage bloqué
- Sûreté contre la surcharge par goupille de cisaillement
- Goupilles de cisaillement de rechange dans le levier d'ouverture des mâchoires de serrage
- Mallette en option

The all-rounder with the excellent ratio between pulling force and weight.

- Light alloy housing
- Anchorage bolts secured
- Overload protection by shear pin
- Exchangeable shear pins in jaw opening lever
- Case available

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical Data	HIT-10
Nennkraft Materialtransport Nennkraft Personentransport	Force nominale trsp de matériel Force nominale trsp de personnes	Rated force goods transport Rated force persons transport	1000 kg 800 kg
Überlastsicherung bei	Sûreté contre la surcharge à	Overload protection at	1500 kg
Gewicht ohne Seil	Poids sans câble	Weight without rope	6,5 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	8,4 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	5000 kg
Seilvorschub pro Doppelhub	Avance du câble par double course	Rope feed per double stroke	55 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	Charge sur le levier à la charge nominale	Load on lever at rated load	30 kg

Grundausrüstung Seilzuggerät HIT-10	Equipement de base treuil à câble passant HIT-10	Basic equipment of wire rope hoist HIT-10	Artikel-Nr. N° d'article / Article no.
Gerät mit Hebelrohr, 20 m Seil	Appareil avec levier, 20 m de câble	Unit with lever tube, 20 m rope	00700
Komplett mit Aufbewahrungskasten	Complet avec coffret de rangement	Complete with storage case	00698
Gerät mit Hebelrohr ohne Seil	Appareil avec levier, sans câble	Unit with lever tube without rope	00699

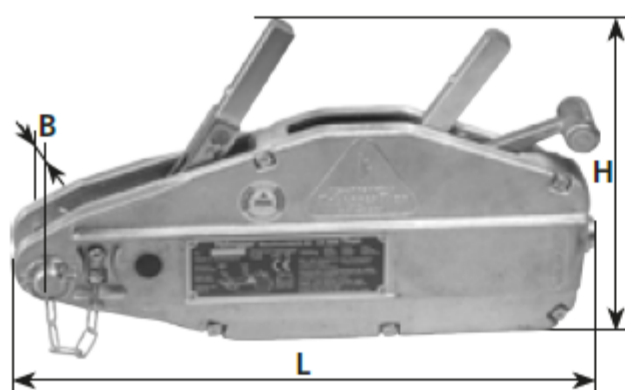


Abmessungen / Dimensions / Dimensions

L = 429 mm **B** = 101 mm **H** = 242 mm



 **Drahtseile**
Siehe Seite 4.6/4.16

 **Cables métalliques**
Voir page 4.6/4.16

 **Wire ropes**
See page 4.6/4.16