



HABEGGER HIT-6

Der Kleinste und Leichteste, zum Ziehen, Heben und Senken.

- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Verankerungsbolzen gesichert
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Backenöffnungshebel
- Koffer erhältlich

Le plus petit et le plus léger pour tirer, soulever et abaisser.


- Carter en alliage léger
- Boulon d'ancrage bloqué
- Sûreté contre la surcharge par goupille de cisaillement
- Goupilles de cisaillement de rechange dans le levier d'ouverture des mâchoires de serrage
- Mallette en option

The smallest and lightest unit for pulling, lifting and lowering.

- Light alloy housing
- Anchorage bolts secured
- Overload protection by shear pin
- Exchangeable shear pins in jaw opening lever
- Case available

Technische Daten	Caractéristiques techniques	Technical Data	HIT-6
Nennkraft Materialtransport Nennkraft Personentransport	Force nominale trsp de matériel Force nominale trsp de personnes	Rated force goods transport Rated force persons transport	600 kg 500 kg
Überlastsicherung bei	Sûreté contre la surcharge à	Overload protection at	900 kg
Gewicht ohne Seil	Poids sans câble	Weight without rope	4,2 kg
Seildurchmesser	Diamètre du câble	Rope diameter	6,4 mm
Seilbruchlast effektiv	Charge de rupture effective	Effective rope breaking load	3000 kg
Seilvorschub pro Doppelhub	Avance du câble par double course	Rope feed per double stroke	30 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	Charge sur le levier à la charge nominale	Load on lever at rated load	25 kg

Grundausrüstung Seilzuggerät HIT-6	Equipement de base treuil à câble passant HIT-6	Basic equipment of wire rope hoist HIT-6	Artikel-Nr. N° d'article / Article no.
Gerät mit Hebelrohr, 10 m Seil und Struppe	Appareil avec levier, 10 m de câble et d'élingue	Unit with lever tube, 10 m rope and strap	00600
Komplett mit Aufbewahrungskasten	Complet avec coffret de rangement	Complete with storage case	00598
Gerät mit Hebelrohr ohne Seil	Appareil avec levier, sans câble	Unit with lever tube without rope	00599

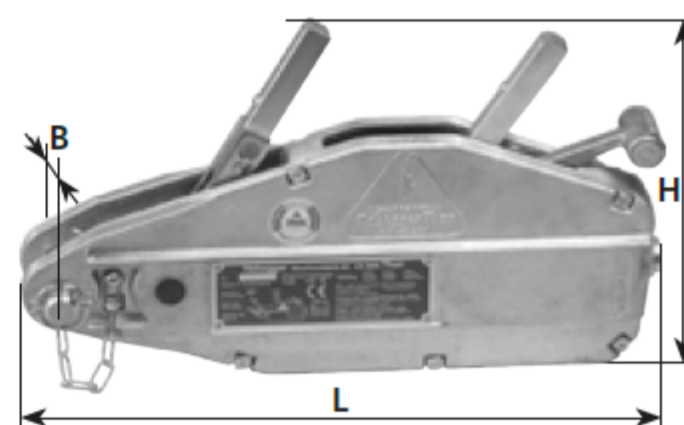

Abmessungen / Dimensions / Dimensions
L = 352 mm | **B = 101 mm** | **H = 210 mm**

Drahtseile
 Siehe Seite 4.6/4.16

Cables métalliques
 Voir page 4.6/4.16

Wire ropes
 See page 4.6/4.16